ウィンドーバグネット取り付け・取扱い説明書 200系ハイエース 2nd・3rd

①

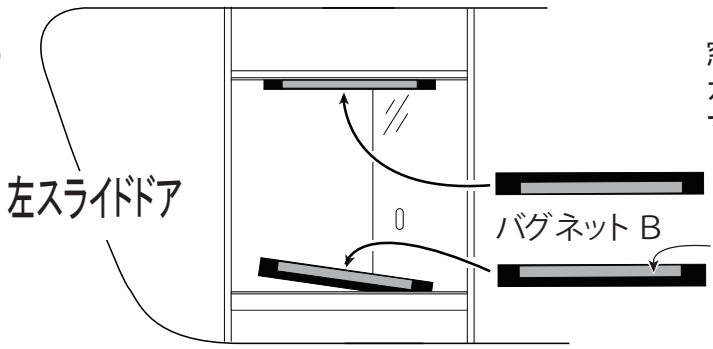

窓ガラスを半開し、車外からバグネットBを
ガラスと窓枠ゴムとの間に差し込みます。
マジックテープ部分が外側になります。

②

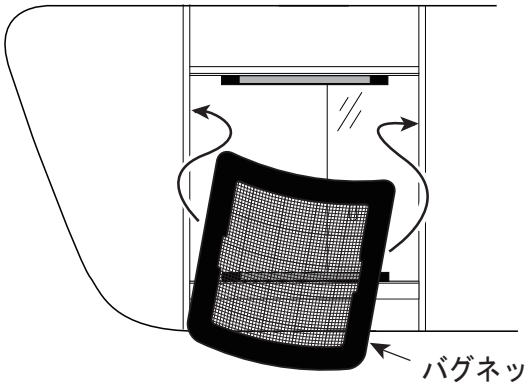

バグネット本体を 弓なりに反らせながら
窓枠左右の溝に差し入れます。
裏側のマジックテープ部分が上下位置となります。

③

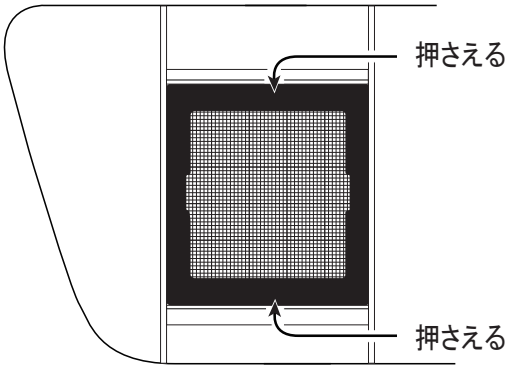

いったん窓ガラスを閉めて、マジックテープ部分の上を
軽く押さえて、マジックテープ同士を接合させます。
窓ガラスの動きが重い場合は、ガラスの溝の部分に
シリコンスプレー(滑性材、ホームセンター等で入手可能)を
吹き付けてください。シリコンスプレーは油性潤滑材のように
ベトついてゴミやホコリが付いてしまうことはありません。

ご注意

バグネットの枠は耐熱プラスチック製で、 90℃ くらいが熱変形温度ですが、 念のため車内の直射日光の当たる場所には保管しないでください。 枠が歪んでしまう場合があります。

通常走行ではバグネットが窓枠から外れることはありませんが、 マジックテープ部分の接合が弱くなった場合や、
高速走行時に窓ガラスを開けたりすると、 外れてしまう場合もあり得ますので、 ご注意ください。

株式会社 アイズ

〒435-0011 静岡県浜松市東区国吉町234-2
www.aizu-rv.co.jp TEL 053-422-7608
info@aizu-rv.co.jp FAX 053-422-7178